



## Serie 350 EUR

Carpintería practicable con cámara Europea.  
Con doble junta perimetral y junta central.

Sección de marco: ..... 40 mm.  
Sección de Hoja : ..... 47 mm.

Apertura Practicable:  
Peso por Hoja : **120 Kg.** ①


Apertura Oscilo-Batiente:  
Peso por Hoja : **130 Kg.** ①

Posibilidad de apertura Oscilo-Batiente con Herraje Oculto:

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:  
**1.700 mm x 2.500 mm.** ③

Máximo acristalamiento:  
Cercos y hoja ..... hasta **34 mm.**

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

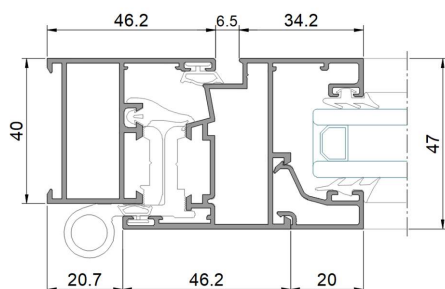

### Especificaciones Técnicas

**Permeabilidad al aire \* CLASE 4**  
UNE EN 1026 - EN 12207

**Estanqueidad al agua \* CLASE 8A**  
UNE EN 1027 - EN 12208

**Resistencia al viento \* CLASE C4**  
UNE EN 12211 - EN 12210

**Transmitancia térmica \*\* 3,8 W/(m² K)**  
«Uf» Marco  
UNE EN ISO 10077-1

**Aislamiento acústico \*\*\* 38 (-1 ; -5)dB**  
UNE EN ISO 140-3:1995

\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

\*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio 4-18-4

\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Rw:40 (-2;-6)dB

ENERO-19

